ACO – Megbízhatóság, innováció, elegancia

collect

product design award 2009

product design award 2010

universal design award 2010

universal design consumer favorite 2010

universal design award 2012

ACO

A megálmodott luxus a fürdőszobában

A világ első számú vízelvező márkája – az ACO – az elmúlt években a hazai piacon értékesített közel 25000 zuhanyfolyókával bizonyította, hogy az igényes fürdőszobai megoldásként alkalmazott vízelvezető rendszer nem luxus többé. Az ACO Zuhanyfolyóka termékcsalád megtestesíti sok építész és építkező vágyát, egy olyan exkluzív és homogén, akadálymentes fürdőszobai felületnek a kialakításával, amelynek a legfontosabb jellemzője, hogy nincsenek szintkülönbségek és a burkolatok is egységesek maradnak a teljes felületen. Termékeink egyaránt illeszkednek a tradicionális keleti fürdőkultúra pompájába és a modern luxus gyógyfürdők világába is.

Az ACO garantálja a minőséget és a funkcionalitást

Az elsőosztályú minőségi alkatrészek nemcsak a formatervezés igényeit elégítik ki, hanem a termékek kialakításánál, elkészítésénél, valamint a kezelhetőségnél is nagyon fontos szerepet játszanak. Az alacsony és egyedi beépítési magasságokkal és a megbízható szigeteléssel, az ACO Zuhanyfolyókák megoldást kínálnak minden felmerülő igényre.

Az egyediség a részletekben rejlik

Hosszú élettartamának köszönhetően a legjobb megoldást az ACO Zuhanyfolyóka nyújtja. Az ACO Zuhanyfolyóka egyenlő a letisztult, finom luxussal, melynek minden részlete a maximális megbízhatóságot szolgálja. A tökéletesen simára fényesített, illetve elektropolírozott felszín garantálja a biztonságos vízelvezetést és higiénikus fürdőszobát. A szigetelések, a pontos illesztések és az anyagok vastagsága a biztosíték a zajmentes vízelvezetésre. Az ACO Zuhanyfolyóka megfelel a legújabb tűzvédelmi előírásoknak a többszintes épületek esetében is.

A valódi szépség: díjnyertes formatevezés

A fényesített és elektropolírozott rozsdamentes rácsoknak és felületeknek köszönhetően szembesülhetünk nap mint nap az ACO Zuhanyfolyóka exkluzívitásával és elsőosztályú minőségével. A jelenlegi termékcsalád különleges megjelenésével mindenki ízlésének eleget tudunk tenni, valamint egyedi kialakításokra is számtalan lehetőséget kínál, akár céglogó vagy monogram felületbe történő lézergravírozásával is. **Amint láthatja: Az ACO Zuhanyfolyóka biztosítja, hogy lenyűgözze megrendelőit a formatervezés és a technológia párosításával.**

ACO COMFORT

…a megfizethető kényelem!

Az ACO Comfort termékcsalád a továbbfejlesztett változata a korábban már bevált esztétikus, funkcionális és ezzel együtt mégis költségkímélő vízelvezető rendszernek, az ACO Classic Zuhanyfolyókának.
A folyókatest és a rács továbbra is rozsdamentes acélból (AISI 304) készül, újdonságként jelenik meg a tökéletesen simára fényesített felszín a Comfort esetében is, mely hasonló módszerrel készül, mint az elektropolírozás, mely eddig csak az Exclusive termékeknél volt felfedezhető. **A rács kialakításának és a felszínének fejlesztése mellett, a bizzár átalakítása is növeli a zuhanyfolyóka teljesítményét. Ez a zuhanyfolyóka család kifejezetten alkalmas nagy vízmennyiségek gyors elvezetésére (0,95 l/s).**
A különböző kialakítású folyókatestekhez 5 féle design rács tartozik: hullám, perforált, szita, tenger és burkolható rácsok.

Termékelőnyök:
- A burkolatot elég egy irányba lejtetni
- Könnyű beépítés, könnyű tisztántartás (kivehető, kétrészes műanyag bűzzár)
- Sorzuhanyzós beépítés esetén is higiénikus kialakítás (lábvíz nem keveredik)
- Új építésnél és felújításnál is ideális megoldás (normál, alacsony beépítési magasság)
- Beépíthető zuhanyajtó alatt, előtt vagy közvetlenül a fal mellett is
- Egyedi méretek kialakítása lehetséges

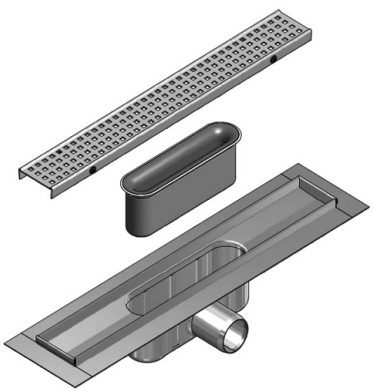

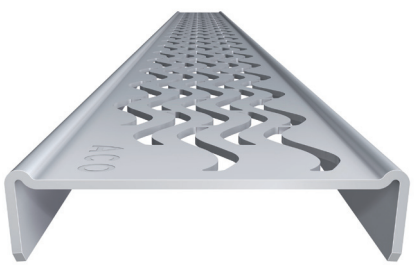

ACO COMFORT

Termékjellemzők/újdonságok:

- Maratott rozsdamentes acéltest (AISI 304)
- Tökéletesen simára fényesített felszín
- Oldalán süllyesztett rácsfelület a hatékonyabb vízelvezetés érdekében
- 70 mm széles
- Standard méretek: 585 mm, 685 mm, 785 mm, 885 mm, 985 mm, 1085 mm és 1185 mm
- Kétféle beépítési magasság (normál: 92 mm, alacsony: 65 mm)
- Műanyag, kivehető, kétrészes bűzzár (normál: 50mm, alacsony: 30 mm) (Speciális eset: amikor nincsen bűzzár, ebben az esetben a beépítési magasság 18 mm)
- 'V' alakú fenékkialakítás a jó öntisztulás érdekében
- Burkolat alatti szigeteléshez, szigetelőgalléros változat falszigeteléssel
- 5 féle design rács (a szita és a perforált 3 részes rácskialakítással is kapható)
- Eltérő kialakítás az egyedi gyártás megrendelésével lehetséges

			ACO COMFORT zuhanyfolyóka hossza						
			585 mm	685 mm	785 mm	885 mm	985 mm	1085 mm	1185 mm
	Folyókatest								
	szigetelő galléros	normál (92 mm)	408714	408715	408716	408717	408718	408719	408720
		alacsony (65 mm)	408721	408722	408723	408724	408725	408726	408727
	falszigeteléssel	normál (92 mm)	408756	408757	408758	408759	408760	408761	408762
		alacsony (65 mm)	408763	408764	408765	408766	408767	408768	408769
	szigetelő gallér nélkül	normál (92 mm)	408735	408736	408737	408738	408739	408740	408741
		alacsony (65 mm)	408742	408743	408744	408745	408746	408747	408748

Design		Cikkszám						
	hullám	408556	408557	408558	408559	408560	408561	408562
	szita	408563	408564	408565	408566	408567	408568	408569
	szita (3 részes)	408570	408571	408572	408573	408574	408575	408576
	tenger	408577	408578	408579	408580	408581	408582	408583
	perforált	408584	408585	408586	408587	408588	408589	408590
	perforált (3 részes)	408591	408592	408593	408594	408595	408596	408597
	burkolható	408598	408599	408600	408601	408602	408603	408604

ACO EXCLUSIVE

…és a fantázia szárnyalhat!

Álmainak az ACO nem szab határt! Engedje, hogy az ACO Zuhanyfolyóka különböző megoldásai inspirálják kreativitását a termékcsalád 4 különböző kialakításával:

- klasszikus vonalmenti kialakítás
- extravagáns íves kialakítás
- kifinomult sarokidom kialakítás
- letisztult résfolyóka kialakítás
- hagyományos padlóösszefolyós kialakítás

Emellett a tervezés és a kialakítás koncepciója lehetővé teszi a különböző kialakításoknak a kombinációját és azoknak a további egyéni variálását is a nagyobb fürdőhelyiségekben, vagy az ahhoz hasonló helyeken. Természetesen a rácsok, biztonsági üveg és ásvány járófelületek a későbbiek folyamán is kicserélhetőek másik designra. Az ACO minőségi márka biztosítja ennek a termékcsaládnak az állandóságát, kompatibilitását és elérhetőségét.

Termékelőnyök:

- A burkolatot elég egy irányba lejtetni a klasszikus vonalmenti esetében (a többi kialakításnál speciális beépítés igényel)
- Könnyű beépítés, könnyű tisztántartás (kivehető, kétrészes bűzzár)
- Új építésnél és felújításnál is ideális megoldás (normál, alacsony állítható beépítési magasság)
- Homokfúvással érdesített szigetelőgallér
- Egyedi méretek kialakítása lehetséges

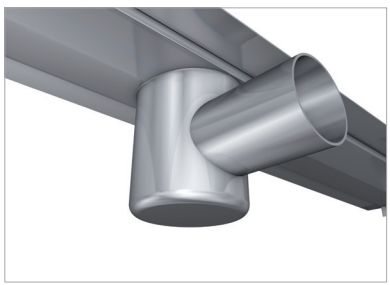

ACO EXCLUSIVE

Termékjellemzők:

- Maratott rozsdamentes acéltest (AISI 304)
- Elektropolírozott felszín
- 84 mm széles
- Standard méretek: 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm
- Kétféle, állítható beépítési magasság (normál 105-160 mm, alacsony: 79-134 mm)
- Kétrészes, kivehető bűzzár (normál: 50 mm, alacsony: 25 mm)
- Csak szigetelő galléros változatban kapható
- 9 féle design rács, 6 féle biztonsági üveg
- Eltérő kialakítás az egyedi gyártás megrendelésével lehetséges

Hossz (mm)			700	800	900	1000	1200
Folyókatest							
	Szigetelő galléros	Magasság 105mm Cikkszám	0153.73.36	0153.73.38	0153.73.39	0153.73.40	0153.73.41
		Magasság 79mm Cikkszám	0153.76.44	0153.76.45	0153.76.46	0153.76.47	0153.76.48
	Falszigeteléssel	Magasság 105mm Cikkszám	9010.55.33	9010.55.34	9010.55.35	9010.55.36	9010.55.37
		Magasság 79mm Cikkszám	9010.55.68	9010.55.69	9010.55.70	9010.55.71	9010.55.72

Rendelési adat - Rozsdamentes acél rácsok

Design	Hossz (mm)	Cikkszám
Hullám	700	0153.73.42
	800	0153.73.43
	900	0153.73.44
	1000	0153.73.45
	1200	0153.73.46
Szita	700	0153.73.59
	800	0153.73.60
	900	0153.73.61
	1000	0153.73.62
	1200	0153.73.63
Zászló	700	0153.73.69
	800	0153.73.70
	900	0153.73.71
	1000	0153.73.72
	1200	0153.73.73
Lánc	700	9010.55.93
	800	9010.55.94
	900	9010.55.95
	1000	9010.55.96
	1200	9010.55.97
Hawaii	700	9010.55.98
	800	9010.55.99
	900	9010.56.00
	1000	9010.56.01
	1200	9010.56.02
Mix	700	9010.56.03
	800	9010.56.04
	900	9010.56.05
	1000	9010.56.06
	1200	9010.56.07
Pixel	700	9010.56.08
	800	9010.56.09
	900	9010.56.10
	1000	9010.56.11
	1200	9010.56.12
Burkolható (10 mm)	700	0153.81.87
	800	0153.81.88
	900	0153.81.89
	1000	0153.81.90
	1200	0153.81.91
Solid	700	9010.59.22
	800	9010.59.23
	900	9010.59.24
	1000	9010.59.25
	1200	9010.59.26

Rendelési adat - Biztonsági üveg járófelületek

Hossz (mm)	Cikkszám	Design
700	9010.56.67	Biztonsági üveg, fekete
800	9010.56.68	
900	9010.56.69	
1000	9010.56.70	
1200	9010.56.71	
700	9010.56.72	Biztonsági üveg, fehér
800	9010.56.73	
900	9010.56.74	
1000	9010.56.75	
1200	9010.56.76	
700	9010.56.77	Biztonsági üveg, szürke
800	9010.56.78	
900	9010.56.79	
1000	9010.56.80	
1200	9010.56.81	
700	9010.56.82	Biztonsági üveg, barna
800	9010.56.83	
900	9010.56.84	
1000	9010.56.85	
1200	9010.56.86	
700	9010.57.12	Biztonsági üveg, fekete alapon virágminta
800	9010.57.13	
900	9010.57.14	
1000	9010.57.15	
1200	9010.57.16	
700	9010.57.17	Biztonsági üveg, fehér alapon virágminta
800	9010.57.18	
900	9010.57.19	
1000	9010.57.20	
1200	9010.57.21	

ACO EXCLUSIVE

Íves kialakítás

Amennyiben az íves kialakítás keltette fel érdeklődését kérjük, hogy keressen minket elérhetőségeinken és kérje egyedi árajánlatunkat!

Sarokidom kialakítás

Folyóka test	
Hossz (mm)	Cikkszám
400x400	0153.97.29

Design rács	Cikkszám
Hullám	0153.97.07
Szita	0153.97.02
Zászló	0153.97.03

Termékjellemzők:

- Maratott rozsdamentes acéltest (AISI 304)
- Elektropolírozott felszín
- 84 mm széles
- Standard szárhossz: 400 mm
- Beépítési magasság: 105-160 mm
- 1,5°-os fenékesés
- Oldalsó lejtés az összefolyó felé
- 4 féle design rács

EasyFlow műanyag komplett padlóösszefolyók, rozsdamentes acélráccsal

Megnevezés	Méret	Cikkszám
Műanyag padlóösszefolyó vízszintes DN 50 kivezetéssel, 50 mm bűzzárral	150 x 150 mm	2500.05.77
Műanyag padlóösszefolyó vízszintes DN 50 kivezetéssel, 50 mm bűzzárral, DN 50 becsatlakozással	150 x 150 mm	2500.00.77
Műanyag padlóösszefolyó vízszintes DN 70/100 kivezetéssel, 50 mm bűzzárral	150 x 150 mm	2700.05.77
Műanyag padlóösszefolyó vízszintes DN 70/100 kivezetéssel, 50 mm bűzzárral, DN 50 becsatlakozással	150 x 150 mm	2700.00.77

Padlóösszefolyós kialakítás

Az ACO fürdőszobai összefolyók azokban a helyiségekben használatosak, ahol kombinálni kell a hatékony funkciókat a stílusos külsővel. Kerek- és szögletes alakú designnal kaphatóak a rácsok. Elsőosztályú, elektropolírozott rozsdamentes acélból készülnek. A rögzíthető megoldást olyan helyiségekben alkalmazzuk, ahol azt előírás követeli meg, pl.: kórházak, uszodák, wellness központok.

Egyedi sorozatok
A meglévő design motívumokon kívül, bármelyik rácsmotívum egyedivé tehető erős, masszív rozsdamentes acélt használva. Kérésre gravírozhatók is a rácsok, kihangsúlyozva a padlóösszefolyók design rácsának az exkluzívitását. A rács felületére a gravírozás lézerrel történik.
Amennyiben az egyedi burkolható kialakítás keltette fel érdeklődését kérjük, hogy keressen minket elérhetőségeinken és kérje egyedi árajánlatunkat!

Padlóösszefolyó (PÖF) részegységek, rács nélkül - Design rácsokkal való kombináláshoz

	megnevezés	beépítési magasság	cikkszám szögletes	cikkszám kerek
Felsőrész	PÖF felsőrész, Cr-Ni rácskerettel 150x150 mm rácsokhoz	8 - 135 mm	5141.43.00	5141.46.00
	PÖF felsőrész, Cr-Ni rácskerettel 150x150 mm rácsokhoz szigetelő mandzsettával	8 - 135 mm	5141.48.00	5141.42.00
	PÖF felsőrész, Cr-Ni rácskerettel, burkolható fedlappal	8 - 135 mm	5141.24.00	x
	PÖF felsőrész, Cr-Ni rácskerettel, burkolható fedlappal szigetelő mandzsettával	8 - 135 mm	5141.31.00	x
Alsórész	PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 50 mm bűzzárral	102 mm	2500.05.00	
	PÖF alsórész, függőleges DN 50 kivezetéssel 50 mm bűzzárral	115 mm	2500.55.00	
	PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 30 mm bűzzárral	82 mm	2505.05.00	
	PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 50 mm bűzzárral, DN 50 mm becsatlakozással	102 mm	2500.00.00	
Kiegészítők	PÖF alsórész, vízszintes DN 50 kivezetéssel 30 mm bűzzárral, DN 50 becsatlakozással	82 mm	2505.00.00	
	Szorítókarima, minden müa. PÖF alsórészhez választható		2040.00.02	
	magasítóelem, minden müa. PÖF alsórészhez választható		2040.00.00	

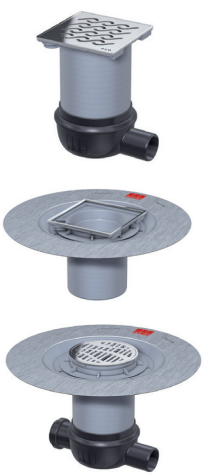

ACO EXCLUSIVE

Padlóösszefolyós kialakítás

Termékjellemzők:

- Maratott rozsdamentes acél rács (AISI 304)
- Elektropolírozott felszín
- Kerek formájú levehető rács
- Felső rész átalakításához Ø 136 mm-es keretmérettel
- K3 terhelésre (gyalogos terhelésre)
- Mezítlábas területre alkalmas
- Súly: 0,6 kg

Rendelési adat - Kerek design rácsok

Cikkszám	Design	
5141.25.26	Erdő	
5141.25.29	Hawaii	
5141.25.30	Mix	
5141.25.22	Szita	
5141.25.28	Hullám	

Termékjellemzők:

- Maratott rozsdamentes acél rács (AISI 304)
- Elektropolírozott felszín
- Szögletes formájú levehető rács
- Felső rész átalakításához 149x149 mm-es keretmérettel
- K3 terhelésre (gyalogos terhelésre)
- Mezítlábas területre alkalmas
- Súly: 0,6 kg

Rendelési adat - Szögletes design rácsok

Cikkszám rögzíthet	Cikkszám levehető	Design	
5141.21.26	5141.20.26	Erdő	
5141.21.29	5141.20.29	Hawaii	
5141.21.22	5141.08.22	Szita	
5141.21.28	5141.08.28	Hullám	

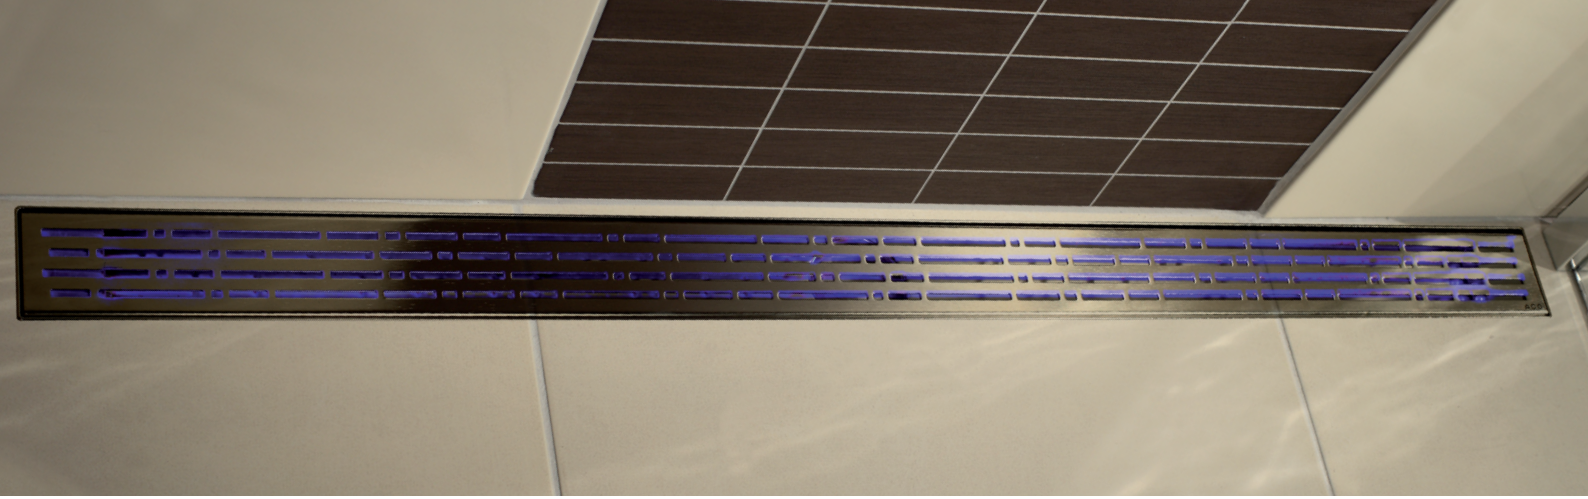

LIGHTLINE világítószett – Világítás az ACO Exclusive Zuhanyfolyókákhoz

Zuhanyzási élmény fokozása

A világítószett kombinálható a vonalmenti, az íves és a sarokidom kialakítású ACO Zuhanyfolyókákkal. 4 színből lehet választani: kék, piros, zöld és szivárvány színekből. A világítószett működése rendkívül egyszerű: ahogy elegendő mennyiségű víz áramlik a zuhanyfolyókába, az áramkör érintkezik a LED egységek érintőfelületével és a LED-ek világítani kezdenek. Néhány perc elteltével, a világítás magától kikapcsol, hogyha nem folyik több víz a folyókába. Ha naponta 15 perc zuhanyozással számolunk, akkor az elemeknek kb. 3 hónapig kell kibírniuk újratöltés nélkül.

Termékjellemzők:

- Kombinálható a rozsdamentes acél design ráccsal fedett Exclusive zuhanyfolyókák esetében, de nem passzol a biztonsági üveg és ásvány járófelületekhez
- Beépített váltóvezérléssel, érintkezésmentes be- és kikapcsoló funkció
- 2 db utántölthető LED egységből és 1 db utántölthető LED egységből és 1 db 220 V-os töltőből áll
- A LED egység vízalatti üzemmódra alkalmas
- 4 féle szín: kék, zöld, piros, szivárvány

Rendelési adat - Világító szett (2 LED egység és töltő)

Design	Kék	Piros	Zöld	Szivárvány	Fehér
Cikkszám	9010.89.01	9010.89.02	9010.89.03	9010.89.08	9010.89.19

Rendelési adat - LED elemes modul (1 LED modul)

Design	Kék	Piros	Zöld	Szivárvány	Fehér
Cikkszám	9010.89.05	9010.89.06	9010.89.07	9010.89.09	9010.89.20

LIGHTPOINT világítószett – Világítás az ACO Padlóösszefolyókhoz

Rendelési adat - Lightpoint (szett felsőrészhez)

Design	Piros	Kék	Zöld	Törtfehér
Cikkszám	9010.89.10	9010.89.11	9010.89.12	9010.89.13

Rendelési adat - Önálló egység

Design	Piros	Kék	Zöld	Törtfehér
Cikkszám	9010.89.15	9010.89.16	9010.89.17	9010.89.18

ACO

ACO EXCLUSIVE

Walk-In kialakítás

...kényelem és luxus a design világában

Az ACO Walk-In kialakítás abszolút újdonságnak számít az ACO szaniter termékcsaládon belül. Amennyiben szeretné, hogy a zuhanyozás élménye a zuhanyzást követően is élvezhető legyen, alkalmazza a design kilépőrácsunkat, melynek a funkciója, hogy megakadályozza a fürdőszoba csúszóssá és elázottá válását. Nincsen szükség semmilyen anyag kilépőre, lábtörlőre, mely nem szívja fel tökéletesen a vizet, valamint közvetve áztatja a fürdőszobát és balesetveszélyes is. A Walk-In kialakítás két részből áll, mely elemek a már ACO által megszokott módon ugyanúgy funkcionalitásukban, mint megjelenésükben az élen járnak. A rozsdamentes alsórész (tálca) a burkolatba süllyeszthető, mely kapható kivezetéses, illetve kivezetés nélküli változatban is. A felsőrész pedig egy olyan trópusi fa felsőrész (rács), mely tökéletesen illeszkedik az előbb említett rozsdamentes tálcába.

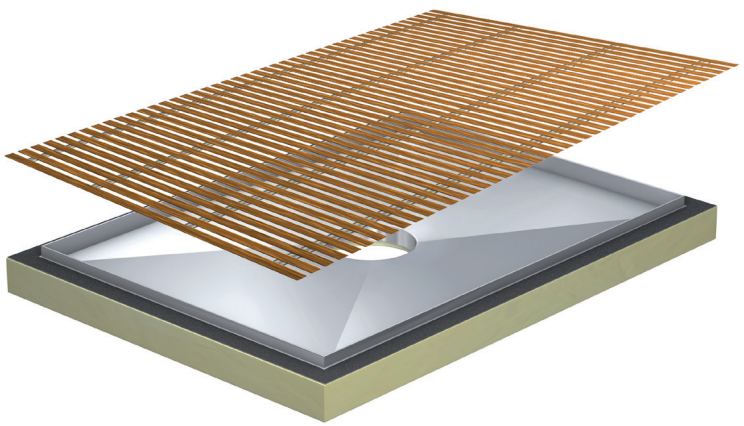

Termékjellemzők:

- Maratott rozsdamentes acél test (AISI 304)
- Trópusi fa felsőrész (rács)
- Kivezetéses (ACO Padlóösszefolyó alsórésszel kombinálva), illetve kivezetés nélküli megoldás
- Eltérő kialakítás egyedi gyártás megrendelésével lehetséges

ACO EXCLUSIVE

Walk-In kialakítás

				700 x 500 mm	800 x 500 mm	900 x 500 mm	1000 x 500 mm	1200 x 500 mm
alap		Rozsdamentes tálca	vízkivezetés nélkül	9010.56.23	9010.56.24	9010.56.25	9010.56.26	9010.56.27
	vízkivezetéssel	Fa keresztrács (rugalmas kötés)		9010.58.49	9010.58.50	9010.58.51	9010.58.52	9010.58.53
		Fa négyzetrács		WR 700	WR 800	WR 900	WR 1000	WR 1200
		Rozsdamentes tálca	Vízkivezetéssel	9010.56.28	9010.56.29	9010.56.30	9010.56.31	9010.56.32
		Padlóösszefolyó (PÖF) DN 50 vízszintes kivezetéssel	50 mm bűzzárral 30 mm bűzzárral	2500.05.00 2505.05.00				

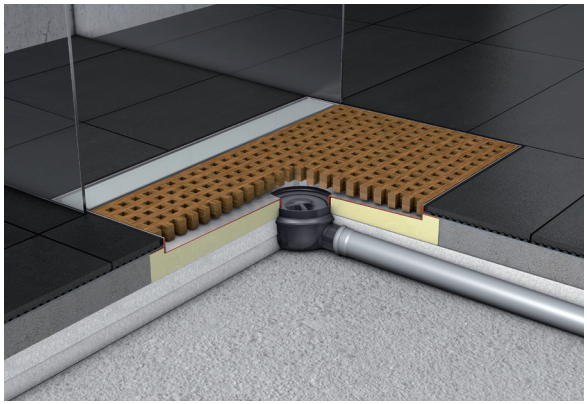

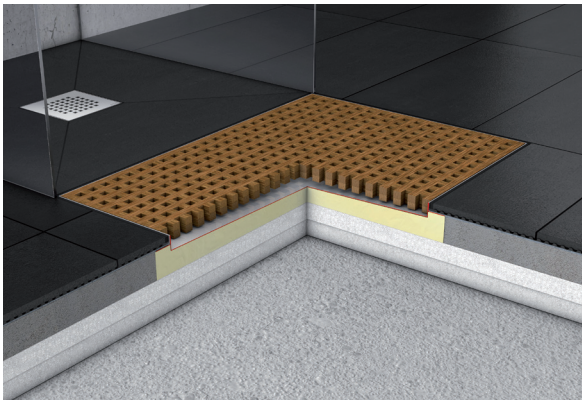

ACO SELF

Indoor burkolatba süllyeszthető lábtörlő

A Walk-In kialakításhoz hasonló megoldást kínál az ACO Indoor belső lábtörlők termékcsalád a lakás fürdőszobán kívüli területeire. Ideális megoldás a bejárat előtti lábtörlővel előtisztított lábbelik tisztítására, szárítására, segít az előszoba tisztaságának megőrzésében. A terméket a burkolatba kell süllyeszteni, csakúgy mint a többi termékünket, azaz az előszoba burkolatának készítésekor az alumínium profil kerül először beépítésre, a műrost betét ezután kerül behelyezésre, ugyanis az kiemelhető, tisztítható, szükség esetén cserélhető is.

Megnevezés	Méret	Cikkszám
Belső lábtörlő alumínium szögprofil kerettel, műrost betéttel, antracit színű	600 x 400 mm	37250
Belső lábtörlő alumínium szögprofil kerettel, műrost betéttel, szürke színű	600 x 400 mm	37251
Belső lábtörlő alumínium szögprofil kerettel, műrost betéttel, antracit színű	750 x 500 mm	37255
Belső lábtörlő alumínium szögprofil kerettel, műrost betéttel, szürke színű	750 x 500 mm	37256

Termékelőnyök:

- Egyszerű beépítés
- Esztétikus megjelenés
- Beltéri burkolatokhoz ideális megoldás (beépítési magassága: 10 mm)
- Kétféle színben (antracit és szürke) kapható a kivehető rács

Műszaki adatok

ACO Comfort zuhanyfolyóka

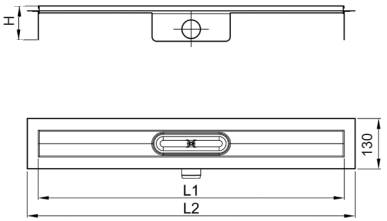



normál beépítési magasság



alacsony beépítési magasság

Beépítési méretek:

L1 (mm)	585	685	785	885	985	1085	1185
L2 (mm)	645	745	845	945	1045	1145	1245

ACO Comfort folyóka, függőleges falszigetelő gallérral

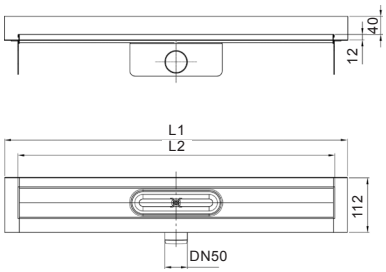



normál beépítési magasság



alacsony beépítési magasság

Beépítési méretek:

L1 (mm)	585	685	785	885	985	1085	1185
L2 (mm)	645	745	845	945	1045	1145	1245

ACO Exclusive zuhanyfolyókák

105 mm szerkezeti magasságú (normál)

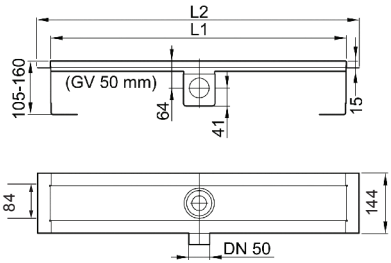

79 mm szerkezeti magasságú (alacsony)

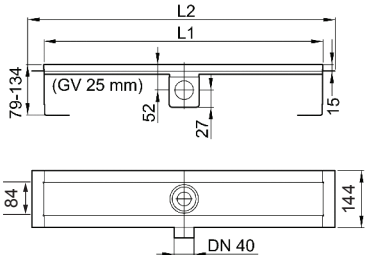

Beépítési méretek:

L1 (mm)	700	800	900	1000	1200
L2 (mm)	760	860	960	1060	1260

Műszaki adatok

Zuhanyfolyóka általános beépítési metszetrajz, a padlóburkolatba illesztésről

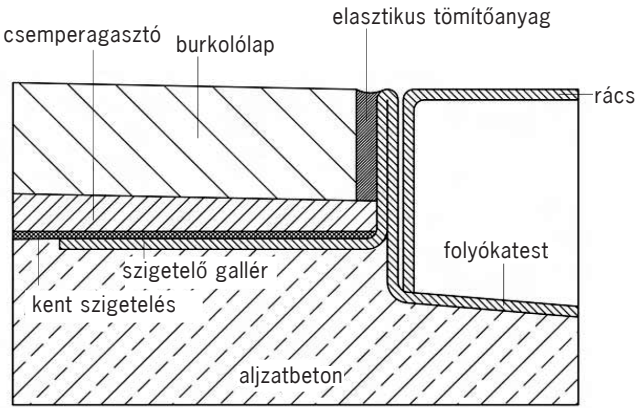

Walk – In tálca
(egybeépített hőszigetelő alátéttel)



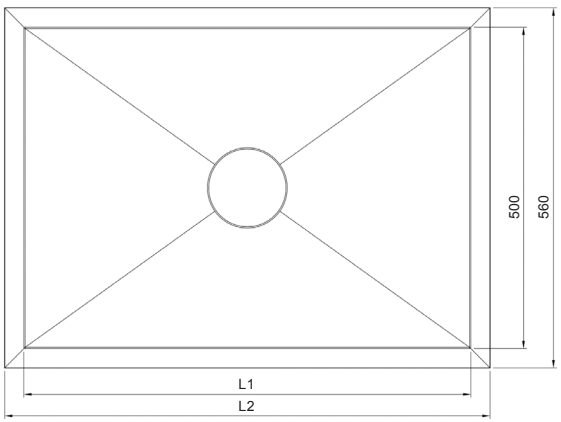

Beépítési méretek:

L1 (mm)	700	800	900	1000	1200
L2 (mm)	760	860	960	1060	1260

Padlóösszefolyó

Felsőrész



szigetel mandzsetta nélküli

Alsórész



normál beépítési magasság



normál beépítési magasság



alacsony beépítési magasság

ACO rozsdamentes zuhanyfolyókék, padlóösszefolyók és Walk-In tálcák beépítési és karbantartási útmutatója

Hol lehet az ACO zuhanyfolyókát, padlóösszefolyót, Walk-In tálcát alkalmazni?

Összefolyó rendszerünk elemei nem csak újépítésű, hanem felújított fürdőszobákban is beépíthetőek. A különböző standard méretekből szinte minden esetben kiválasztható a szükséges elem. Szűk helyen, esetleg takarásban lévő rácsok esetén, az osztott rácsos kialakítású zuhanyfolyóka a legjobb megoldás.
Alacsony födémszerkezet esetére alacsony beépítési magasságú terméket lehet alkalmazni.

Fontos tudnivalók!

1. **A lefolyórendszer kapacitását nem csak a zuhanyfolyóka, vagy padlóösszefolyó, hanem a csatlakoztatott ejtőcső kapacitása is meghatározza.**
   Ezért javasoljuk:
   – A függőleges lefolyócsőhöz vezető ejtőcső hossza, legyen a lehető legrövidebb.
   – Az ejtőcsőben minél kevesebb irántytörés legyen.
   – Az ejtőcső megfelelő lejtését biztosítani kell.
   – Az ejtőcső lehet leg minimum, NA 50-es legyen.
2. A Classic és az Exclusive zuhanyfolyókák maximális vízelnyelő kapacitása, **0,4 l/s** illetve **0,6 l/s**, a Comfort család zuhanyfolyókáké **0,95 l/s**, a pontszerű összefolyóké **1,2 l/s** (EN 1253 szerint).
3. Amennyiben a zuhanyfolyókát két fal közé beszorítva kívánja elhelyezni, számítani kell a zuhanyfolyóka teljes hosszára, kiegészítve a szigetelőgallér méretével is.
4. Ha padlófűtést szereltet be, ügyeljen arra, hogy a fűtéscsövek távolsága legalább 30 cm-re legyen a szifontól, így kevésbé fordulhat elő a szifon bűzzárának kiszáradása.

Beépítéshez szükséges eszközök, anyagok:
– Öntapadós szalag
– Vízszintmérő
– Csiszolópapír
– Zsírtalanító, tisztító anyag
– Szilikon paszta (lehetőleg ph semleges, tehát nem gomba, vagy penészölő)

Beépítési és karbantartási útmutató
1. A zuhanyfolyóka, Walk-In tálca elhelyezése előtt távolítsuk el a rácsozatot, nehogy megsérüljön.
2. Ügyeljünk arra, hogy semmilyen hulladék anyag (malter, stb.) ne jusson bele a zuhanyfolyókába, tálcába az összeszerelés és beépítés közben. Azt ajánljuk, hogy e munkafolyamatok közben a zuhanyfolyóka legyen lefedve.
3. Javasoljuk a zuhanyfolyóka (Comfort), illetve a polisztirol h szigetel lap nélküli Walk-In tálca oldalát és alját, és a szigetelőgalléros változatok esetén a szigetelőgallér felületét is, dörzspapírral megérdesíteni, majd zsírtalanítószerrel lekezelni, hogy jobban tapadjon a padlószerkezetben használt anyagokhoz és a szigeteléshez Az Exclusive termékeink, eleve gyári érdesítéssel vannak ellátva.
4. Ha az előírások megkövetelik, a vízlevezető anyagára földelővezetéket csatlakoztatva, földeljük a folyókát.
5. A vízelvezet csövekhez csatlakoztassuk a folyókát, padlóösszefolyót, Walk-In tálca padlóösszefolyóját.
6. Befalazó karok segítségével (Exclusive) vízszintbe állítjuk a folyókát (a befalazó karokat csavarral rögzíthetjük a beton alaphoz), ezután öntjük ki habarccsal, vagy a folyókatestet/tálcát fektessük egyenesen a földnedves habarcsba (Comfort, Classic, Walk-In), és addig mozgassuk, amíg a vízszintes állapotot és a kívánt szintmagasságot el nem érjük.
7. Ügyeljünk arra, hogy a folyóka/tálca alatti és melletti tér, teljesen kitöltődjön a habarccsal.
8. A beállításnál mindig számítsunk a burkolólap vastagságára, a burkolat felső síkja mindig legyen magasabban, mint a zuhanyfolyóka-, illetve a Walk-In rács felső síkja.
9. Burkolás közben folyamatosan ellenőrizzük, hogy a zuhanyozó lapburkolatának felülete egyenletesen lejt-e, a zuhanyfolyóka irányába.
10. A burkolat felső szintje 1–2 milliméterrel a zuhanyfolyóka rács felső szintje felett legyen, hogy később a víz ne gyűljön össze a folyóka mentén. A Walk-In tálca lehet a padló magas pontján is, de itt is fontos a burkolat szintjének megfelel kialakítása.
11. Burkolás után – a gyártó előírásával összhangban – ph semleges (tehát nem gomba, vagy penészölő) szilikon pasztával húzzuk ki a burkolólapok és a folyóka vagy tálca közötti kis rést. A tetszetős kivitel érdekében ügyeljünk arra, hogy a szilikonpasztával húzott csík egyenletes szélességű legyen, színe pedig lehetőleg a burkolat fugaanyagával egyező legyen. Ezután szivaccsal óvatosan távolítsunk el minden cement és fugázó anyagmaradványt.
12. Szedjük le a rácsról a műanyag védőfóliát, és így tegyük a helyére, a folyókára. A Walk-In farács csomagolóanyagának eltávolítása után ellen rizzük, hogy a rács aljára ragasztott alátétek helyükön legyenek. Amennyiben hiányosságot észlelünk, tartalék alátétekkel a pótlás elvégezhet .

Tisztítás, karbantartás
A rozsdamentes acél könnyen karcolódhat, ezért tisztításkor ne használjunk éles eszközöket vagy csiszolóanyagot, jobb a műanyag szivacs! Ajánljuk az általánosságban elterjedt kímélő hatású fürdőszobai tisztító- és oldószerek, és a rozsdamentes acélra speciálisan kifejlesztett tisztítószerek alkalmazását. Kérjük, k**erüljék az erős maró hatású tisztítószerek** (hypo, klór, sósav, stb.) használatát! Ezek az anyagok a zuhanyfolyókán elszíneződést, illetve pontkorróziót okozhatnak. Kérjük **kerüljék az agresszív vízkőoldó szerek használatát!** Ha valamilyen maró anyag hatását egy krómozott csaptelep esetleg még el is viseli, az a rozsdamentes összefolyókon, zuhanyfolyókákon már nyomot, komoly gondot okozhat.
A zuhanyfolyóka különösebb karbantartást nem igényel. Javasoljuk a szifon rendszeres tisztítását. A kivehető bűzzárat időnként vegye ki, ellenőrizze tisztaságát, átjárhatóságát. Ilyenkor ne felejtse el a lefolyóvezeték ellenőrzését sem. Ekkor tudja eltávolítani az ott esetlegesen összegyűlt szennyeződéseket is. Ha a szifonba rendszeresen hosszú hajszálak kerülhetnek, célszer a tisztítást s r bben elvégezni. (A rács-, illetve a b zár kivételéhez kiemel horgot találhat a termék dobozában.)

A beépítési utasítás szerinti történ telepítés, és rendszeres használat esetén, még padlóf téses fürd kben sem kell tartani, a b zár kiszáradásától. Id szakos m ködés épületekben – nyaraló, kulcsos turistaház, stb. – célszer a b zár id nkénti ellen rzése és vízzel való feltöltése. (Ilyen esetben természetesen az épület többi vízelvezet berendezési tárgyának – mosdókagyló, mosogató – b zzárára is érdemes odafigyelni.)
A Walk-In kilép tálcához tartozó farácsok részletes kezelési útmutatóját lásd a rács csomagolásában, a rácshoz mellékelten. Felhívjuk a figyelmet, hogy a farácsok csak a Walk-In kilép tálcákhoz alkalmazhatóak, és a zuhanykabinból, illetve fürd kádból kilép emberr l lecsöpög vizek összegy jtése a feladatuk. Nem zuhanytálca burkolatok, ezért oda kell figyelni, hogy ne álljanak folyamatosan vízben, mert az nem kívánt alakváltozást, vetemedést okozhat. Éppen ezért a kivezetés nélküli Walk–In tálcákból az összegy lt vizet ki kell törölni, illetve a padlóösszefolyó alsórésszel ellátott tálcák akadálymentes vízelvezetéséről gondoskodni kell. A farácsokat a használattól függő sűrűséggel időnként, teakfatisztító-, és ápolószerek alkalmazásával célszerű kezelni. Az ápolás elmaradása nem kívánt elszíneződést, illetve deformációt okozhat.

Berendezéseink tartós, problémamentes üzemeltetését kívánja Önnek, az **ACO Magyarország** minden munkatársa.

Az Ön kereskedője:

ACO Magyarország
Építőelemeket Forgalmazó Bt.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Tel.: 06-24-620-380
Fax: 06-24-620-389
E-mail: acohu@aco.hu
Honlap: www.aco.hu
www.zuhanytalcanelkul.hu

ACO. A vízelvezetés jövője.